Taśma z ogniwami spiralnymi

N300 / N400

Najważniejsze właściwości

- Bardzo otwarta struktura
- Stabilne wykonanie
- Łatwe połączenia
- Doby bieg taśmy

Spirale z drutu okrągłego lub płaskiego są łączone w taśmę z ogniwami o szerokich spiralach. Elementy o skręcie prawym i lewym są stosowane na przemian. Do połączeń używamy falistych prętów poprzecznych. Taśma jest dostępna z krawędziami zgrzewanymi, pętlowymi lub giętymi. Możliwe jest również połączenie z prowadnicami łańcuchowymi.

Obszary zastosowania

- Piekarniki
- Przenośniki
- Mroźnie
- Frytownice
- Piece żarowe
- Urządzenia chłodnicze
- Urządzenia czyszczące
- Piece do suszenia

Stosowane materiały

- Stal nierdzewna 1.4301, 1.4401, ...
- Stal surowa, miedziowana, ocynkowana
- Stal specjalna do wyższych zakresów temperatur

Wymiary

- Szerokości taśmy do ok. 5 000 mm
- Spirale z drutu okrągłego: Ø 0,71–6,3 mm
- Spirale z drutu płaskiego: 1,0 × 0,70 mm do 6,0 × 3,0 mm
- Wzrost spirali: 2,00 do 50,0 mm
- Pręty poprzeczne: Ø 0,80–8,0 mm
- Podział prętów poprzecznych: 3,4–80,0 mm

Wersje ze stali szlachetnej zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 dopuszczone do kontaktu z żywnością

MARTENS
Innovation since 1929

P-002-B-PL-2026-07

Taśma spiralna o szerokim skręcie

Wymiary i wersje

Pomiar

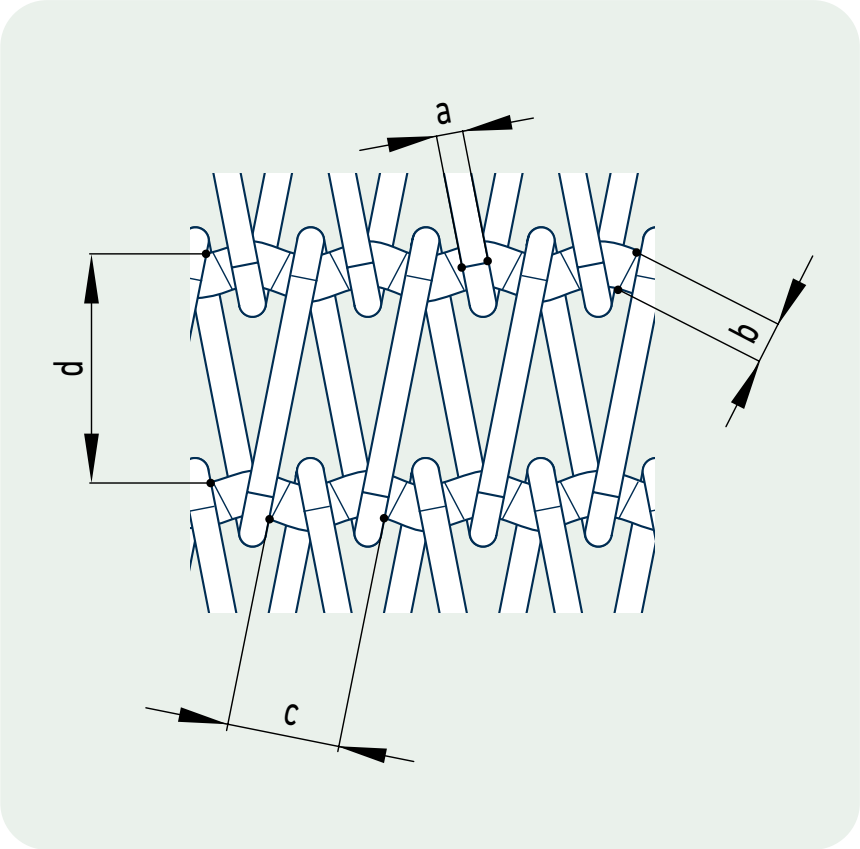

Wersja „wielokrotnie wtykowa”

a Grubość drutu spirali

b Grubość pręta poprzecznego

c Wzrost

d Podział

Dodatkowe dane do zamówienia

- Długość taśmy
- Szerokość taśmy
- Materiał
- Zastosowanie

Warianty wykończenia krawędzi

Spawana krawędź „K”

Krawędź pętli „S”

Krawędź gięcia „B”

Krawędź łańcuchowa „Kt”

Märtens Transportbänder GmbH

Lise-Meitner-Straße 18, 24941 Flensburg, Niemcy

+49 461 9047-0, info@martens-belts.com, www.martens-belts.com

MARTENS

Innovation since 1929